

DESCRIPCIÓN:

Los tanques HIDROPLAST de uso doméstico, se encuentran fabricados en una sola pieza, con polietileno 100 % virgen. Su fórmula lo protege de los rayos U.V B, cuenta con una exclusiva capa interior antibacterial Polygard aprobado por la FDA (FOOD and Drug Administration) que inhibe el crecimiento y reproducción de bacterias para un almacenamiento totalmente seguro e higiénico, cuidando tu agua y la salud de tu familia.

CARACTERÍSTICAS:

4 Capas de protección (cuatricapa)

- 1 Capa exterior (arena) otorga flexibilidad al tanque, brindado una excelente resistencia al impacto, así como mayor durabilidad y brillo al producto.
- 2 Capa UV (Color negro), formulada con aditivos especiales que protegen el agua de los rayos solares evitando que se formen algas y otros microorganismos.
- 3 Capa espumada (color blanco) que brinda una óptima consistencia al tanque y resistencia a las deformaciones.
- 4 Capa antibacterial (color blanco) que evita la reproducción de bacterias manteniendo el agua más limpia.

DISEÑO:



Anillo de refuerzo: Los tanques Hidroplast proporcionan alta resistencia debido a sus características en el diseño.



4 Placas de refuerzo en el cuello: Evitando deformaciones ante objetos pesados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones

Capacidad	Altura	Diámetro	Personas ¹
350 L.	1.12 m.	0.70 m.	2

¹ Según el consumo promedio peruano diario indicado por SEDAPAL

EQUIPADA CON ACCESORIOS:



1. Tubo de Rebose Hidroplast
2. Tapa Flip Top de 18"



3. Niple 3/4"
4. Válvula y Flotador de 3/4" Hidroplast

HidroPlast®

CALIDAD, NUESTRA MEJOR GARANTÍA

Ficha Técnica

TANQUE ARENA 4 CAPAS 350 L.





350 L.

RECOMENDACIONES


1. El tanque no debe ser arrastrado, gírelo sobre el borde.
2. IZAJE correcto del tanque: No utilizar las perforaciones de entrada o rebose.




3. Colóquelo sobre una superficie plana.

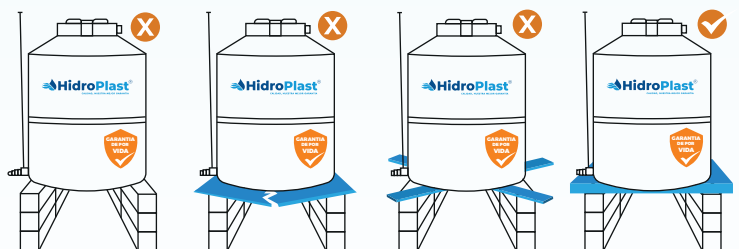

- 1 No tocar (brida)



- 2 En caso de requerir ajuste (brida) este sería en sentido antihorario



- 3 Para colocar el MULTICONECTOR a la brida el ajuste es en sentido horario. Se debe utilizar TEFLÓN. El ajuste del MULTICONECTOR CON VÁLVULA debe afectarse manualmente y no usar ningún tipo de herramienta mecánica.

- ⚠ Importante**
La brida viene colocada de fábrica y su ajuste es en sentido antihorario.

CERTIFICACION TRINORMA
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001



ventas@hidroplast.pe

913 690 115

www.hidroplast.pe